



decu[®] pro

šířka 80/90 cm

nosnost 220 kg



výška 20 cm

IV. stupeň dekubitů


vzduchová



Dynamická antidekubitní vzduchová matrace



Tradiční koncepce nafukovacích matrací je široce používána po celém světě v domácí, sociální, nemocniční a jednotkách intenzivní péče. Matrace se systémem „cell-in-cell“ – náhradní matrace s výškou 20 cm pro dekubitální stádium II. až IV./střední až velmi vysoký s nosností 220 kg. Matrace se skládá z 20 buněk, 5 buněk pod hlavou má funkci polštáře a 6 buněk má systém mikroventilace. K dispozici ve dvou šířkách 80 nebo 90 cm. Bezpečnostní rychloupínací konektory pro dosažení nulového tlaku ve vysoce rizikových oblastech (volitelně). Poloautomatický kompresor s automatickým nastavením tlaku podle hmotnosti pacienta.

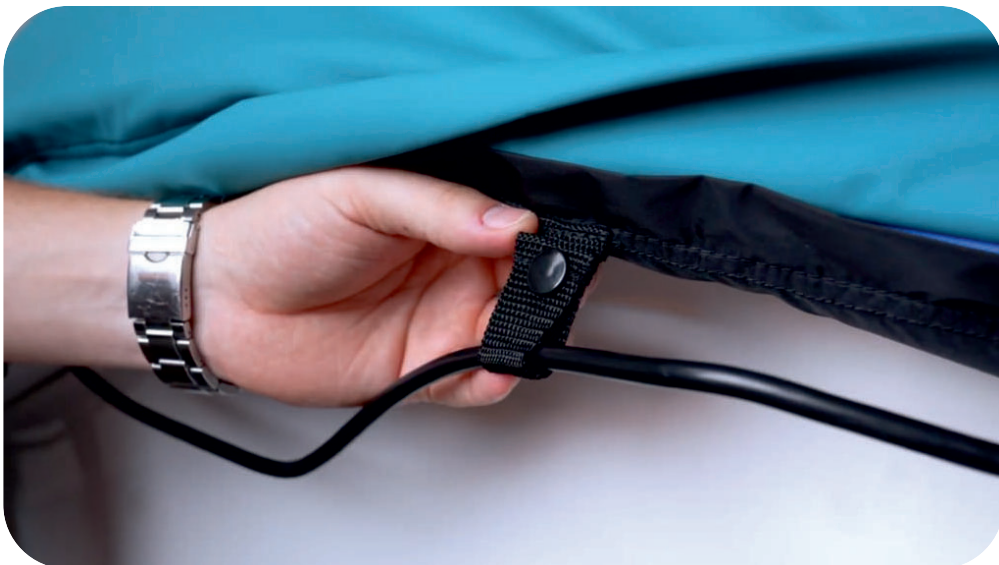

MATRACE

- 6 cel pod trupem s funkcí mikroventilace pro snížení tepla a vlhkosti
- Obousměrně strečová, voděodolná, prodyšná, nehořlavý potah
- Snadná údržba - pratelný do 95 °C
- Zip 360° s ochrannou klopou po obvodu, která snižuje riziko kontaminace
- Integrovaný systém upevnění napájecího kabelu
- 4 popruhy pro snadné upevnění matrace k posteli
- Rychloupínací CPR ventil pro akutní resuscitaci
- QR - bezpečnostní rychloupínací konektory pro snadné odpojení komůrek a dosažení nulového tlaku ve vysoce rizikových oblastech pro snížení rizika proleženin - 4 / 20 kusů (volitelné)
- Zvýšená ochrana hadice (volitelně)

TECHNICKÉ PARAMETRY

název	decu pro
typ	vzduchová matrace
fáze dekubitů	II. - IV. (střední až velmi vysoká)
generická skupina	dynamická antidekubitální vzduchová matrace
Základ UDI-DI	8594218991DAAME3
REF / GTIN (90 cm)	1-419-01 / 08594218994197
REF / GTIN (80 cm)	1-418-01 / 08594218994180
rozměry balení	48 x 58 x 34 cm
hmotnost balení	12 kg
balení obsahuje	matraci s potahem, kompresor, uživatelskou příručku, přepravní tašku
záruka	2 roky

KOMPRESOR

- Automatické nastavení tlaku podle zvolené hmotnosti pacienta
- Alternativní režim: APT - Režim terapie s alternativním tlakem A-B-C (5/10/20 min)
- Statický režim: CLP - Režim konstantního nízkého tlaku ve všech buňkách
- Režim automatického zpevnění: LMP - režim časově omezeného maximálního tlaku (30 minut)
- Přepravní režim: TM - Přepravní režim s funkcí paměti a snadným odpojením
- Automatické zablokování tlačítek pro neúmyslné změny nastavení kompresoru
- Akustický a vizuální alarm: nízký tlak, výpadek proudu, servis
- AVS - Antivibrační systém pro redukci vibrací a tichý provoz (hluk < 23,8 dB)
- Systém START/STOP pro snížení spotřeby energie
- Funkce paměti pro uchování nastavených hodnot
- Integrovaný držák kompresoru

MATRACE

typ	náhradní matrace
nosnost	220 kg
výška	20 cm
rozměr	80/90 x 200 cm
počet buněk	20 ks - šířka 10 cm
funkce polštáře	5 hlavové buňky bez možnosti střídání
ventil CPR	rychloupínací - manuální
další funkce	integrováný systém upevnění napájecího kabelu 4 popruhy pro snadné upevnění k posteli
materiál	polyuretan
čištění	termální dezinfekce
hmotnost	6,9 kg
potah	PU, obousměrně strečový, voděodolný, prodyšný, nehořlavý, pratelný na 95°C, zip 360° s klopou

KOMPRESOR

typ	poloautomatický s LCD
režimy	4 - střídavý/statický/automatické zpevnění/transport
střídavý režim	3komorový systém výměny vzduchu A-B-C
časový interval	5/10/20 minut
alarm	akustický a vizuální
typ alarmu	nízký tlak/výpadek napájení/servis
zámek kláves	automatický
další funkce	paměť, Start/Stop, AVS
hlučnost	<23,8 dB
držák	integrováný
průtok	8 l/min
provozní tlak	25-94 mmHg
materiál	ABS pouzdro
IP	42
rozměry	17x26x12,5 cm
Hmotnost	3,4 kg

