




# SUPERTA H

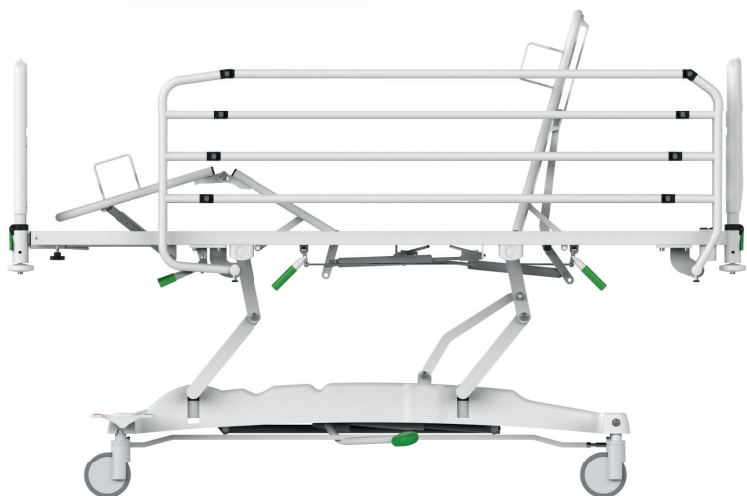

## Technické parametry

Typ podvozku ..... pákový mechanismus  
Mechanismus zdvihu ..... hydraulický nožní pedál  
Délka ložné plochy pro matraci ..... 200 cm  
Šířka ložné plochy pro matraci ..... 85 (90) cm  
Vnější rozměr lůžka přes nárazová kolečka .....  
..... 97 x 214 cm  $\pm$  0,5 cm  
Výška ložné plochy ..... 39,5 - 78,5 cm  $\pm$  0,5 cm  
Prodloužení ložné plochy ..... 1 x 20 cm  $\pm$  0,5 cm  
Autoregrese zádového dílu ..... 12 cm  
Autoregrese stehenního dílu ..... 6 cm

Tloušťka matrace při normálním použití ..... 14 cm  
Doporučená minimální tloušťka matrace ..... 12 cm  
Doporučená maximální tloušťka matrace ..... 22 cm  
Doporučený rozměr matrace ..... 85 (90) x 200 cm

Hmotnost ..... 125 kg  
Bezpečné provozní zatížení lůžka ..... 250 kg  
Maximální hmotnost pacienta ..... 215 kg

Lůžko je určeno pro aplikační prostředí ..... 2, 3

Trendelenburg / Antitrendelenburg ..... 15° / 14°

Max úhly polohovatelných dílů

zádový ..... 73° /  $\pm$ 2°

stehenní ..... 40° /  $\pm$ 2°

lýtkový ..... 25° /  $\pm$ 2°

Délka zádového dílu ..... 70 cm  
Délka pánevního dílu ..... 23 cm  
Délka stehenního dílu ..... 36 cm  
Délka lýtkového dílu ..... 46 cm

Typ čel ..... plastové  
Typ postranic ..... odnímatelné, sklopné, 4-tyče  
Výška čel nad ložnou plochou ..... 49 cm  
Výška postranic nad ložnou plochou ..... 45 cm

Mechanické CPR zádového dílu ..... ano  
Materiál ložné plochy ..... kovové lamely  
Kolečka ..... TENTE, 150 mm, plast  
Typ brzdy ..... centrální 2x pedál

### Standardní vybavení

Nárazová kolečka  
Aretace čel  
Držáky příslušenství 4x

### Volitelné vybavení

Šířka ložné plochy 90 cm  
Kolečka 125 mm, kovová (brzda 3+1)  
Kryt podvozku  
Police lůžkovin  
Eurolišty (2ks) + plastový háček (6 ks)