


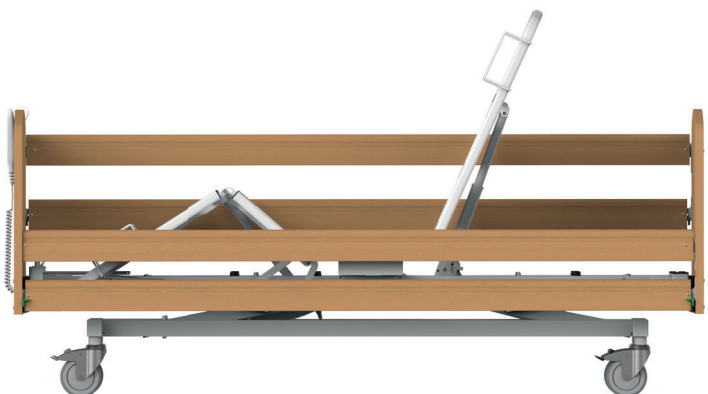

Technické parametry

Typ podvozku křížový mechanismus
 Počet motorů 4
 Délka ložné plochy pro matraci 200 cm
 Šířka ložné plochy pro matraci 90 cm
 Vnější rozměr lůžka
 103 (102) x 210 (211 / 213) cm ± 0,5 cm
 Vnější rozměr lůžka přes nárazová kolečka
 105 (104) x 214,5 (215,5 / 216) cm ± 0,5 cm
 Výška ložné plochy 40 - 85 cm ± 0,5 cm
 Autoregrese zádového dílu 10 cm ± 0,5 cm
 Autoregrese stehenního dílu 6,5 cm ± 0,5 cm

Tloušťka matrace při normálním použití 14 cm
 Doporučená minimální tloušťka matrace 12 cm
 Doporučená maximální tloušťka matrace 16 cm
 Doporučený rozměr matrace 90 x 200 cm

Hmotnost 125 kg
 Bezpečné provozní zatížení lůžka 270 kg
 Maximální hmotnost pacienta 235 kg

Lůžko je určeno pro aplikační prostředí 3, 4

Max úhly polohovatelných dílů
 zádový 70° / -2° elektrický
 stehenní 40° / -2° elektrický
 lýtkový 25° / ±2° hřeben
 Trendelenburg/Antitrendelenburg 16° / 16° ±1° el.

Délka zádového dílu 78,5 cm
 Délka pánevního dílu 20 cm
 Délka stehenního dílu 29 cm
 Délka lýtkového dílu 52 cm

Typ čel UNI P, K, E (lamino / kov / dřevo)
 Typ postranic Al + HPL s prodloužením / bez, dřevo
 Výška čel nad ložnou plochou 47-50 cm
 Výška postranic nad ložnou plochou min. 39 cm
 CPR ano elektrické
 Mechanické CPR zádového dílu ano
 Materiál ložné plochy odnímatelné plastové lamely
 Kolečka TENTE, 150 mm, plast
 Typ brzdy centrální, 2x pedály

Standardní vybavení

Baterie
 Svorka pro vyrovnání el. pot.
 Držáky příslušenství
 Prodloužení lýtkového dílu

Volitelné vybavení

Nárazová kolečka
 Ložná plocha kovové lamely
 Kolečka 125 mm, kov (brzda 3+1)
 Kolečka 50 mm, kov
 (výška ložné plochy 25 - 80 mm ± 0,5 cm)
 Prodloužení ložné plochy 1x20 cm
 Podsvícení podvozku
 Police lůžkovin
 Eurolišty (2 ks) + plastový háček (6 ks)